

PIA

22024


22044



DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem

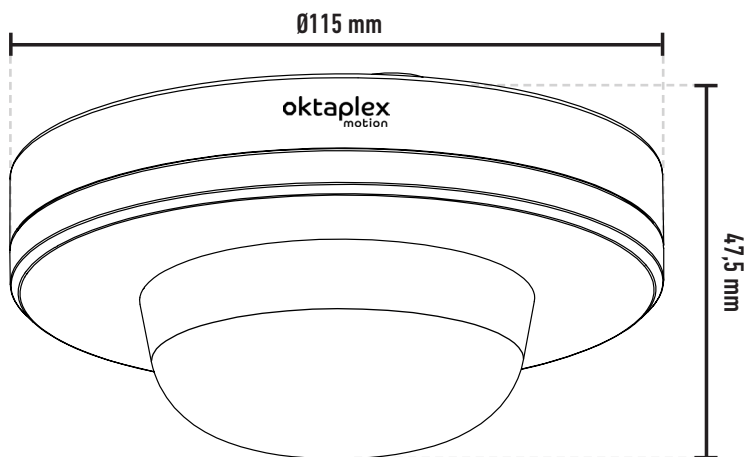

oktaplex
motion



 WhatsApp



Präsenzmelder für Innen und Außen / Détecteur de présence pour l'intérieur et l'extérieur / Detector de presencia para interior y exterior / Rilevatore di presenza per interni ed esterni / Aanwezigheidsmelder voor binnen en buiten / Närvarodetektor för inomhus- och utomhusbruk / Detektor přítomnosti pro interiér i exteriér / Detektor přítomnosti pre interiér a exteriér / Detectoare de prezență pentru interior și exterior / Czujnik obecności do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych / Presence detector for indoors and outdoors / Detetor de presença para interiores e exteriores

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Nominaal voltage / Märkspänning / Jmenovitě napětí / Menovitě napätie / Tensiunea nominală / Napięcie nominalne / rated voltage / Tensão nominal

AC 220-240 V
50-60Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Nominaal vermogen / Märkeffekt / Jmenovitý výkon / Menovitý výkon / Putere nominală / Moc znamionowa / rated power / Potência nominal

0,5 W

Maximale Schaltlast / Charge maximale commutable / Carga máxima de conmutación / Carico massimo commutabile / Maximale schakelbelasting / Maximal kopplingsbelastning / Maximální spínací zátěž / Maximálne spínacie zariadenie / Sarcina maximă de comutare / Maksymalne obciążenie przełączające / Maximum switching load / Carga máxima de comutação

 2000 W
 1000 W

Minimale Schaltlast / Charge de commutation minimale / Carga de conmutación mínima / Carico minimo di commutazione / Minimale schakelbelasting / Minimal kopplingsbelastning / Minimální spínací zátěž / Minimálne spínacie zariadenie / Sarcina minimă de comutare / Minimalne obciążenie przełączające / Minimum switching load / Carga mínima de comutação

2 W

Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione/ Beschermingsklasse / Skyddsklass / Třída ochrany / Trieda ochrany / Clasa de protecție / Klasa ochrony / Protection class / Classe de proteção

II

Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klass / Stupeň ochrany / Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP / Klasa ochrony IP / Protection class / Tipo de proteção

IP65


Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolită teplotă / Temperatura ambiantă / Temperatura otoczenia/ Ambient temperature / Temperatura ambiente

-20 °C - +40 °C


INSTALLATION



1




2

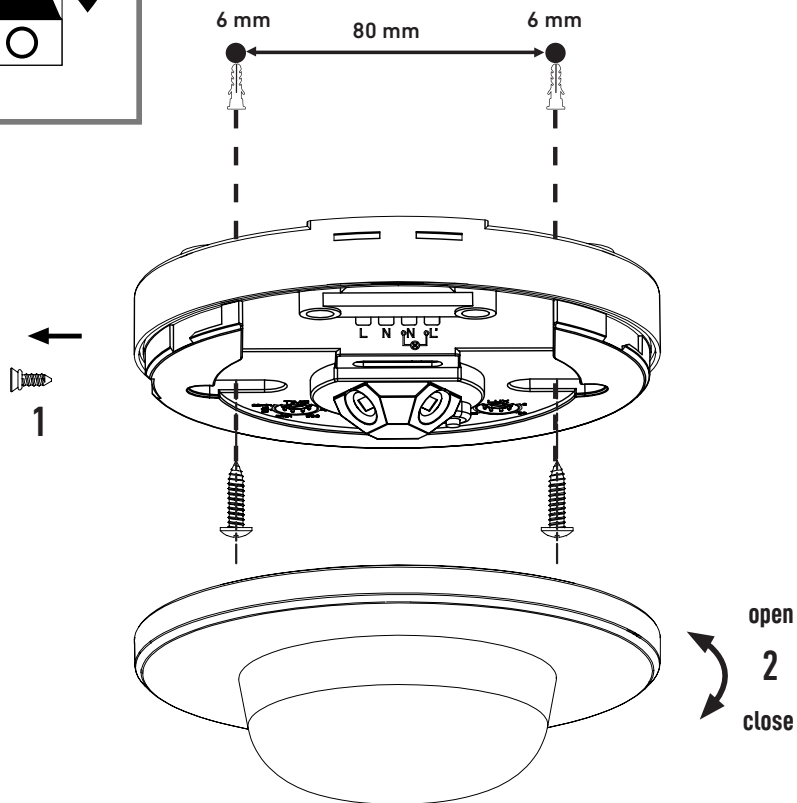


INSTALLATION


3

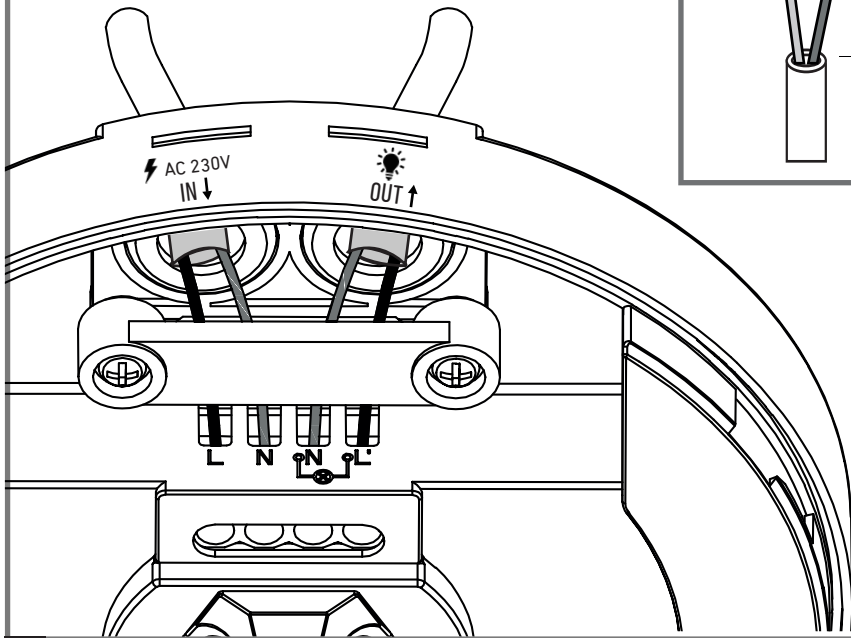

i



4

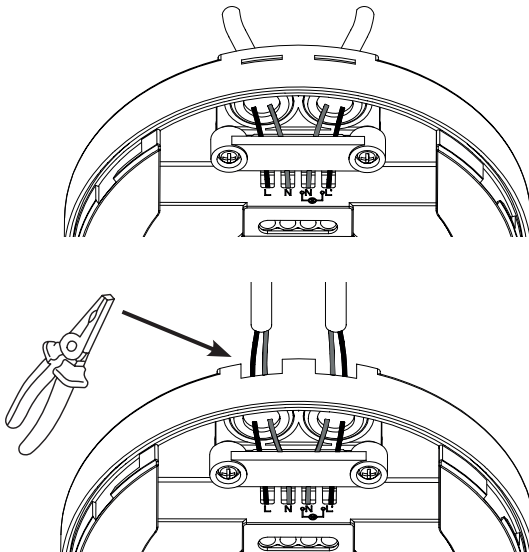


5



INSTALLATION


Master-Slave

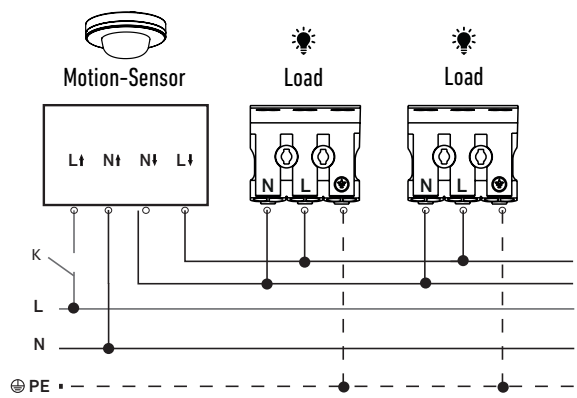

i

max. Load
2000 W
1000 W


Master-Master

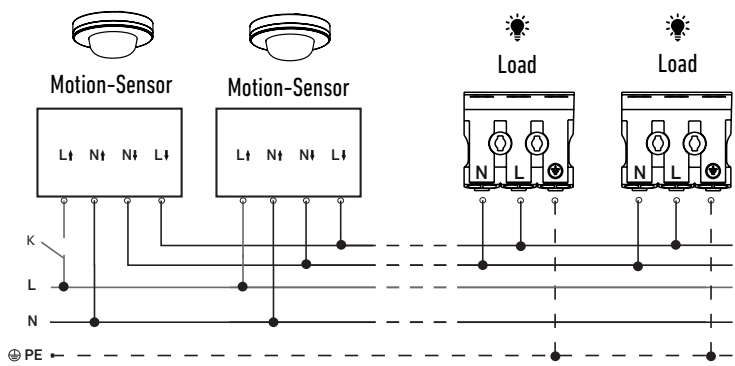

SETTINGS

i

ON MODE

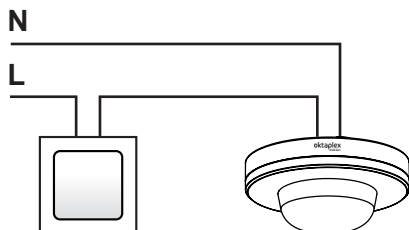

continuous light mode:

2x OFF/ON



[<3s]




on
[6h]

return to sensor mode:

1x OFF/ON



[<0,3s]

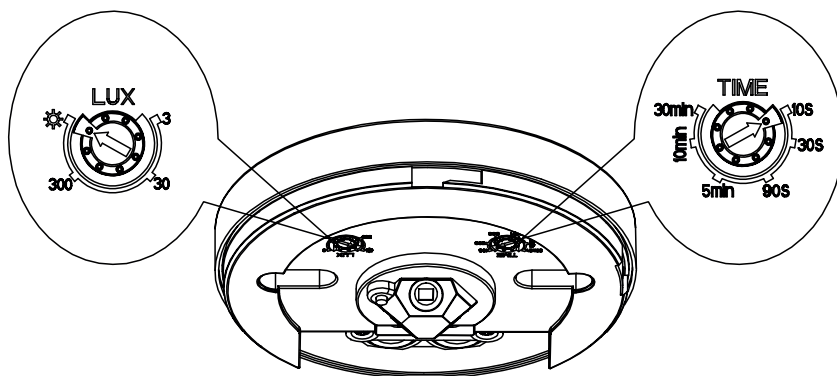

LUX



3 lux
night



on



2000 lux
day



on

Time




10 - 30
sec min



on

SETTINGS

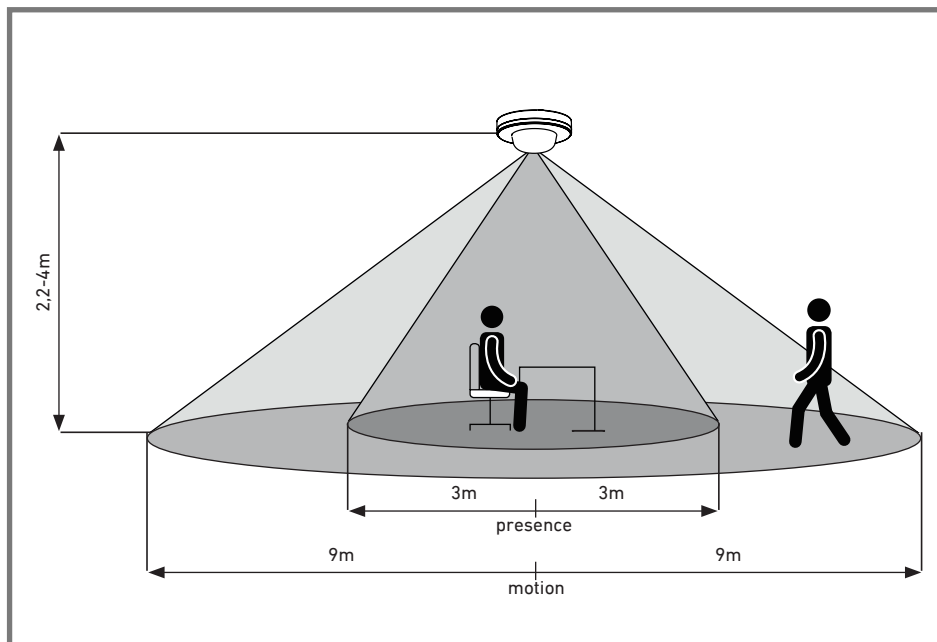

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



ETAPLEX GmbH · Höherweg 245 · 40231 Düsseldorf · Germany
+49 211 9726 4070 · info@etaplex.de · oktaplex.de