

BEA

22031

22073


oktaplex
motion



DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem

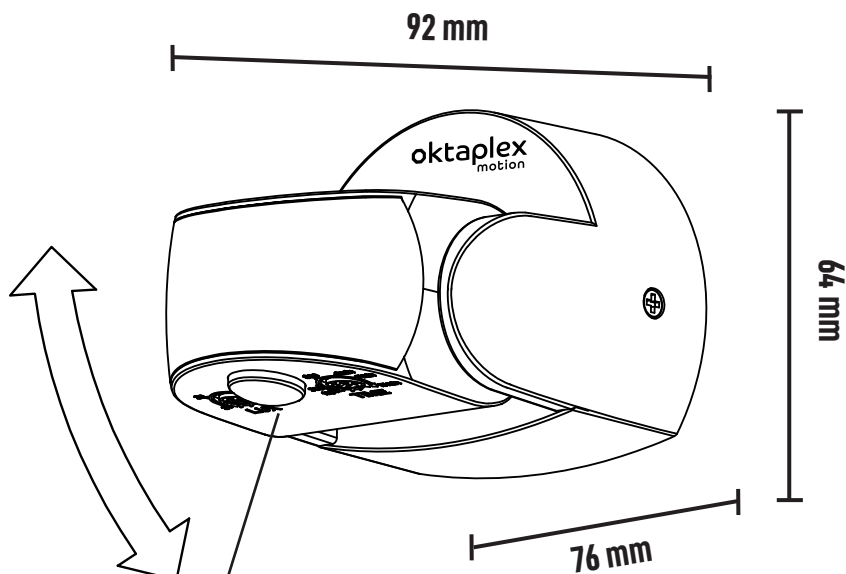

second sensor

WhatsApp



Infrarot Bewegungsmelder für Innen und Außen / Détecteur de mouvement infrarouge pour l'intérieur et l'extérieur / Detector de movimiento por infrarrojos para interiores y exteriores / Rilevatore di movimento a infrarossi per interni ed esterni / Infrarood bewegingsmelder voor binnen en buiten / Infraröd rörelsedetektor för inomhus och utomhus / Infracervený detektor pohybu pro interiér i exteriér / Infracervený detektor pohybu pre interiér a exteriér / Detector de mișcare în infraroșu pentru interior i exterior / Czujnik ruchu na podczerwień do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków / Infrared motion detector for indoors and outdoors / Detetor de movimentos por infravermelhos para interiores e exteriores

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Nominaal voltage / Märkspänning / Jmenovitě napětí / Menovitě napätie / Tensiunea nominală / Napięcie nominalne / rated voltage / Tensão nominal

AC 220-240 V
50-60 Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Nominaal vermogen / Märkeffekt / Jmenovitý výkon / Menovitý výkon / Putere nominală / Moc znamionowa / rated power / Potência nominal

0,5 W

Maximale Schaltlast / Charge maximale commutable / Carga máxima de conmutación / Carico massimo commutabile / Maximale schakelbelasting / Maximal kopplingsbelastning / Maximální spínací zátěž / Maximálne spínacie zariadenie / Sarcina maximă de comutare / Maksymalne obciążenie przełączające / Maximum switching load / Carga máxima de comutação

 1200 W

 600 W

Minimale Schaltlast / Charge de commutation minimale / Carga de conmutación mínima / Carico minimo di commutazione / Minimale schakelbelasting / Minimal kopplingsbelastning / Minimální spínací zátěž / Minimálne spínacie zariadenie / Sarcina minimă de comutare / Minimalne obciążenie przełączające / Minimum switching load / Carga mínima de comutação

2 W

Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione / Beschermingsklasse / Skyddsklass / Třída ochrany / Trieda ochrany / Clasa de protecție / Klasa ochrony / Protection class / Classe de proteção

II

Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klasse / Stupeň ochrany / Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP / Klasa ochrony IP / Protection class / Tipo de proteção

IP65


Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolná teplota / Temperatura ambiantă / Temperatura otoczenia / Ambient temperature / Temperatura ambiente

-20 °C - +40 °C




INSTALLATION


1






2

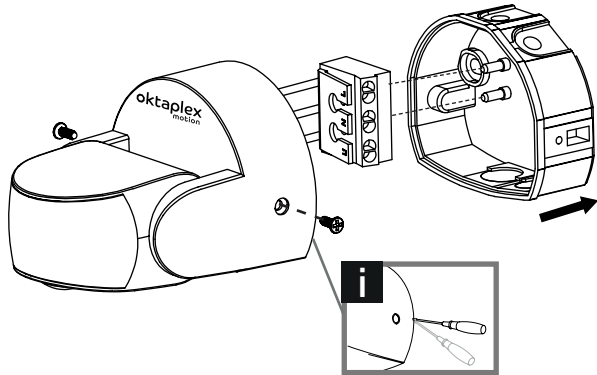

3

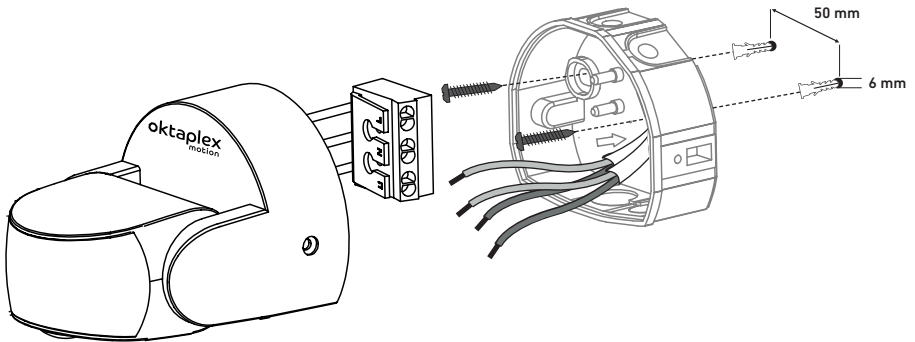


i




INSTALLATION


4

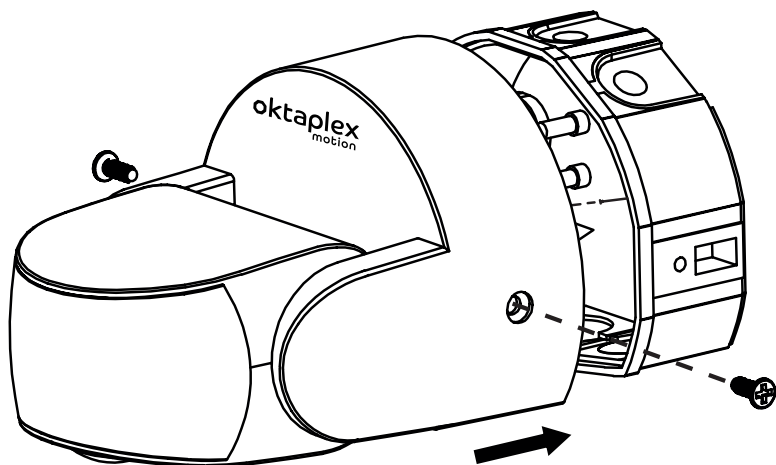


5



for wall & ceiling installation

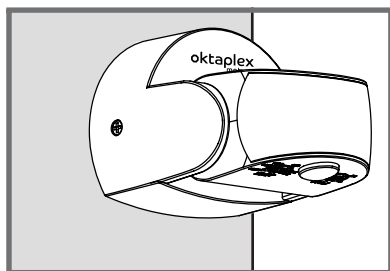


180°




INSTALLATION

Master-Slave


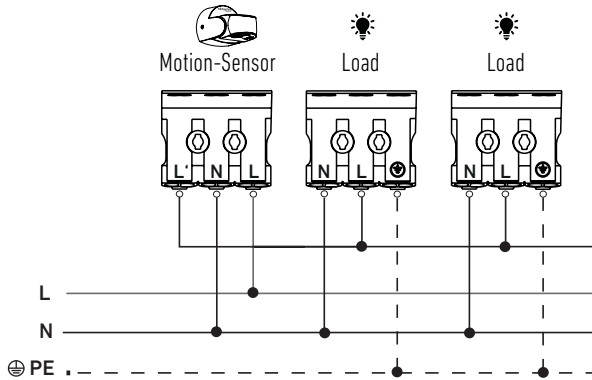


i max. Load
1200 W
600 W

Master-Master

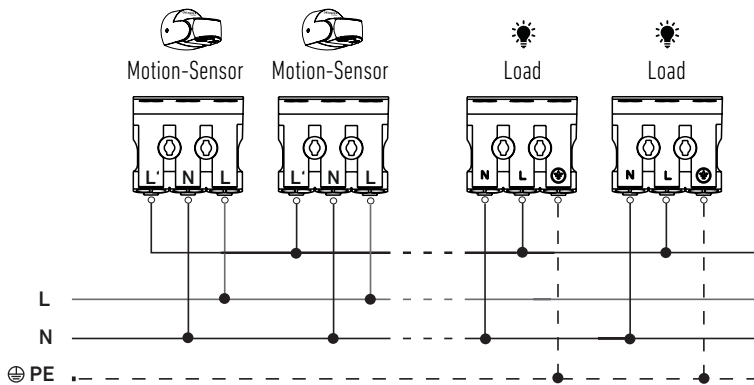

INSTALLATION

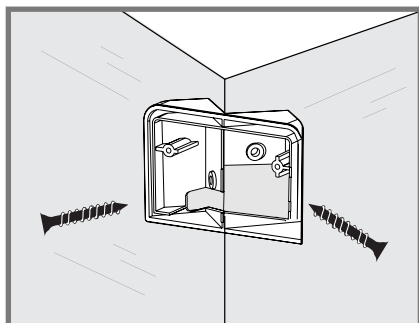


i


Bea Corner

Art. No.: 22073

<https://oktaplex.de/bea-eckhalterung>

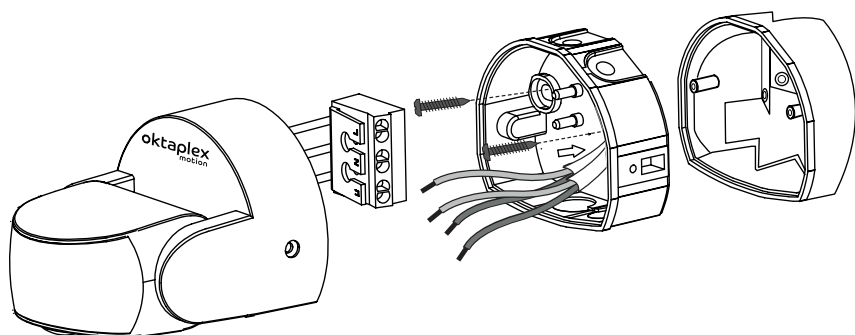

SETTINGS

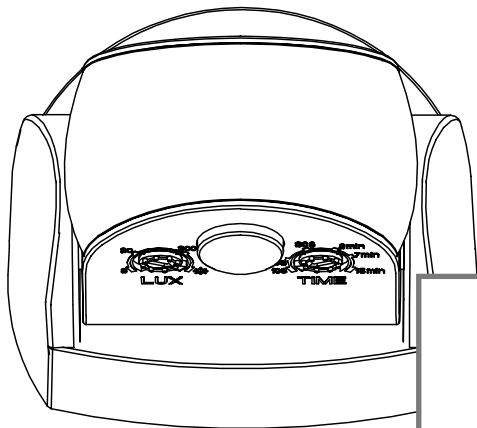



LUX

3 lux night → on

2000 lux day → on

Time

10 sec 15 min on

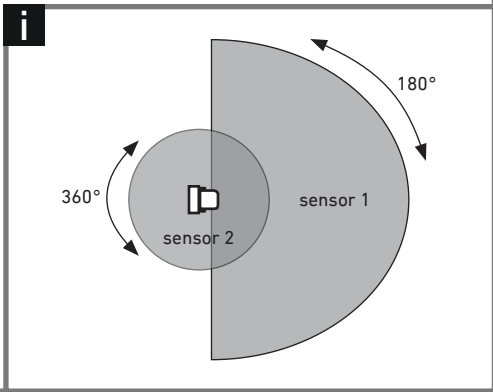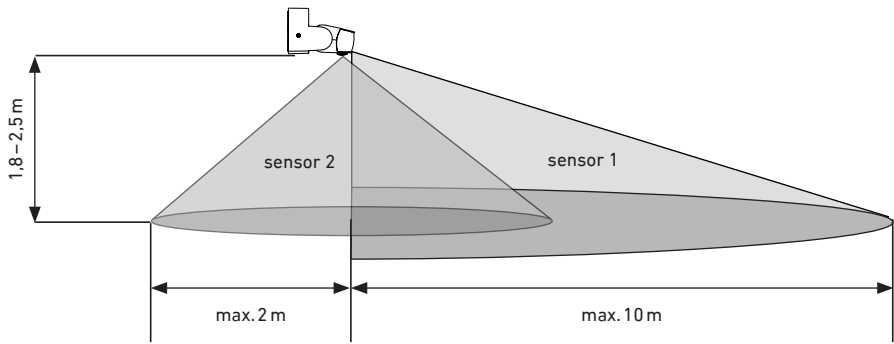



ETAPLEX GmbH · Höherweg 245 · 40231 Düsseldorf · Germany
+49 211 9726 4070 · info@etaplex.de · oktaplex.de