

JASY

22022


oktaplex
motion



DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem

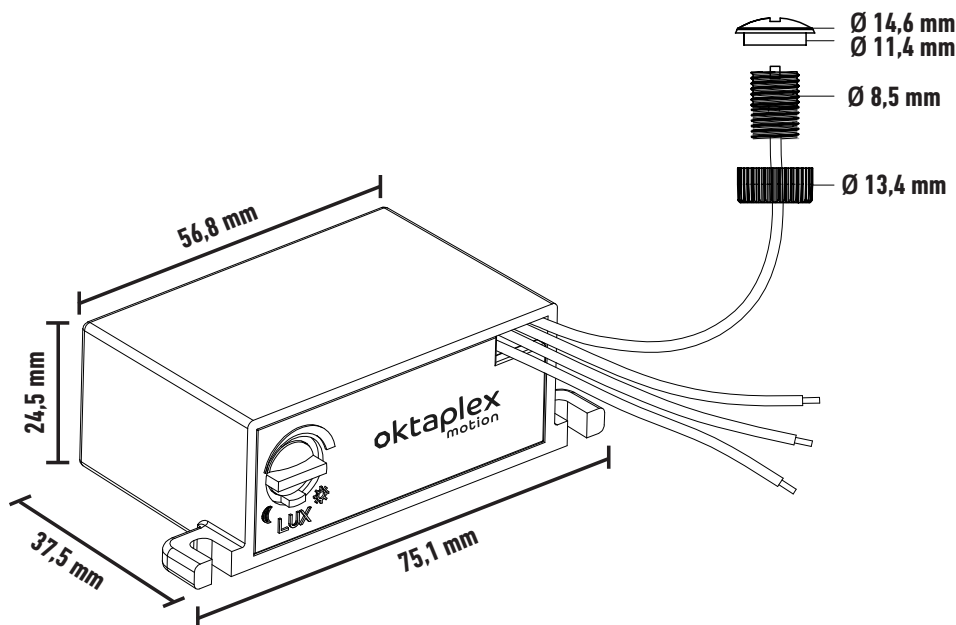

  **10 s**
Einschaltverzögerung/
switch-on delay



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

 WhatsApp



Dämmerungssensor für Innen und Außen / Capteur crépusculaire l'intérieur et l'extérieur / Sensor crepuscular para interiores y exteriores / Sensore crepuscolare per interni ed esterni / Schemersensor voor binnen en buiten / Skymningssensor för inomhus och utomhus / Soumrakový senzor pro interiér i exteriér / Súmrakový senzor pre interiér a exteriér / Senzor crepuscular pentru interior și exterior / Czujnik zmierzchu w pomieszczeniach i na zewnątrz / Twilight sensor for indoors and outdoors / Sensor crepuscular para interiores e exteriores

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Nominaal voltage / Märkspänning / Jmenovitě napětí / Menovitě napätie / Tensiunea nominală / Napięcie nominalne / rated voltage / tensão nominal

AC 220-240 V
50-60 Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Nominaal vermogen / Märkeffekt / Jmenovitý výkon / Menovitý výkon / Putere nominală / Moc znamionowa / rated power / potência nominal

1 W

Maximale Schaltlast / Charge maximale commutable / Carga máxima de conmutación / Carico massimo commutabile / Maximale schakelbelasting / Maximal kopplingsbelastning / Maximální spínací zátěž / Maximálne spínacie zaťaženie / Sarcina maximă de comutare / Maksymalne obciążenie przełączające / Maximum switching load / Carga máxima de comutação

 1200 W

 600 W

Minimale Schaltlast / Charge de commutation minimale / Carga de conmutación mínima / Carico minimo di commutazione / Minimale schakelbelasting / Minimal kopplingsbelastning / Minimální spínací zátěž / Minimálne spínacie zaťaženie / Sarcina minimă de comutare / Minimalne obciążenie przełączające / Minimum switching load / Carga mínima de comutação

2 W

Maximaler Nennstrom / Courant nominal maximal / Corriente nominal máxima / Corrente nominale massima / Maximale nominale stroom / Maximal nominell ström / Maximální jmenovitý proud / Maximálny menovitý prúd / Curent nominal maxim / Maksymalny prąd znamionowy / Maximum rated current / Corrente nominal máxima

10 A

Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione / Beschermingsklasse / Skyddsklass / Třída ochrany / Trieda ochrany / Clasa de protecție / Klasa ochrony / Protection class / Classe de proteção

II

Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klass / Stupeň ochrany / Stupeň ochrany / Clasa de protecție IP / Klasa ochrony IP / Protection class / Classe de proteção

IP20 / IP65


Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolná teplota / Temperatura ambiantă / Temperatura otoczenia / Ambient temperature / Temperatura ambiente

-20 °C - +40 °C




INSTALLATION


1




2

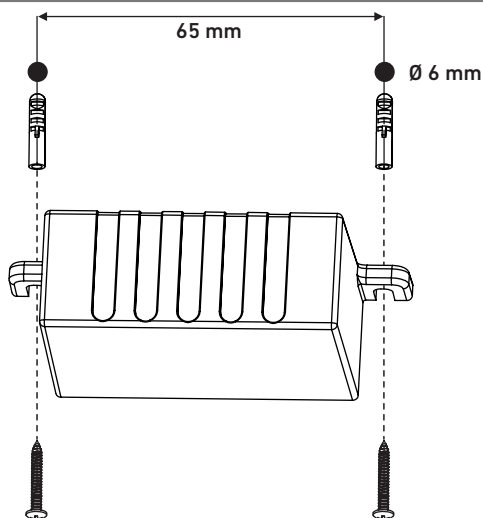

3

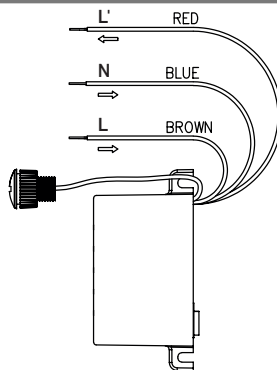


i




Load



Load

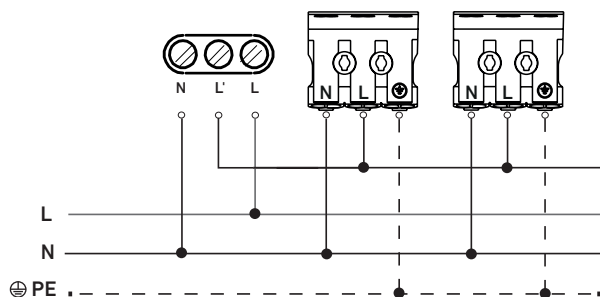

4



SETTINGS

